


MXyX 2轴 M3




所使用内六角螺栓 M8×1.25 的杆长为40mm以上。





A部详细图



B部详细图



导线槽截面图

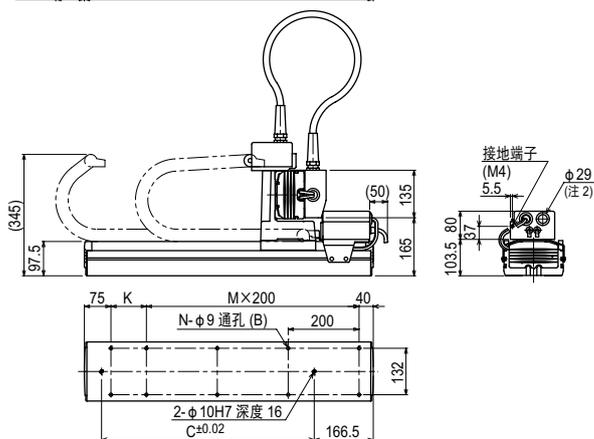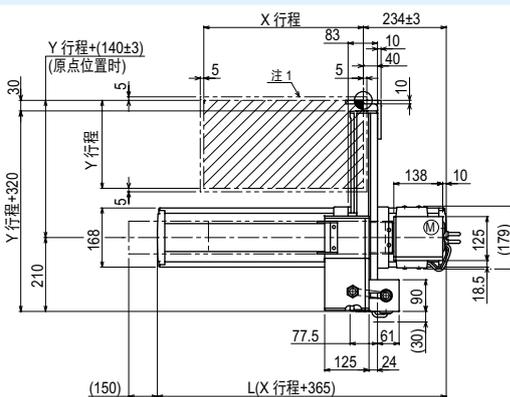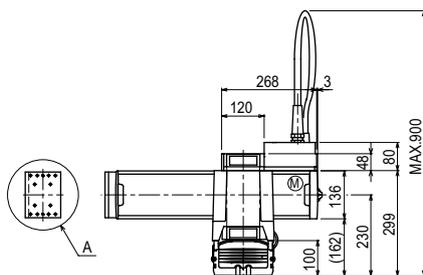

X 行程	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	
L	615	715	815	915	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	
K	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	
D	240	420	600	600	780	780	960	960	1140	1140	1320	
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	
Y 行程	150	250	350	450	550							
各行程最高速度 ^{注3} (mm/sec)	X 轴		1200				960	840	720	600	480	
	速度设定		—				80%	70%	60%	50%	40%	

注1. 原点复位时的移动范围以及被限位器停止的位置。
 注2. 用户用的电缆取出口。

注3. X轴行程超过850mm时, 根据动作区域不同, 可能会出现滚珠螺杆的共振情况(危险速度)。此时, 应参考左侧表格所示的最高速度, 通过参数或程序下调速度。